



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof

GB

型号规格含义 Nomenclature




订货须知 Ordering Information

- ◆ 本系列产品订货时须提供具体的电气原理图或接线图，我公司将根据用户要求选择相应壳体，出具相应技术方案，供用户确认后生产；
- ◆ 订货时请注明详细型号、要求及数量；
- ◆ 内装元件与我公司常规不一致的请注明；
- ◆ 内装元件在满足要求的情况下，也可由用户提供。
- ◆ Specific electrical schematic diagram or wiring diagram of the products should be provided when ordering. We will select appropriate enclosure based on user's requirements and provide appropriate technical solution for the users to confirm.
- ◆ Please indicate the type, requirements and quantity when ordering.
- ◆ Please specify if the inner elements inconsistent with our standard supply.
- ◆ The inner components, if meeting the product requirements, can be provided by the users.

技术参数 Technical Parameters

执行标准 Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards
最高电压 Max. voltage	690V
主母线 Main bus-bar	100A~630A
环境温度 Ambient temperature	-40°C ~ +55°C (-60°C ~ +60°C 可选 Optional)
防护等级 Degree of protection	IP40、IP41、IP54、IP65、IP66(可选 Optional)
防腐等级 Corrosion-proof	WF1、WF2(可选 Optional)
壳体材质 Enclosure material	优质碳素钢板、不锈钢(可选) High quality carbon steel plate, stainless steel (optional)

外形尺寸 Outline dimension

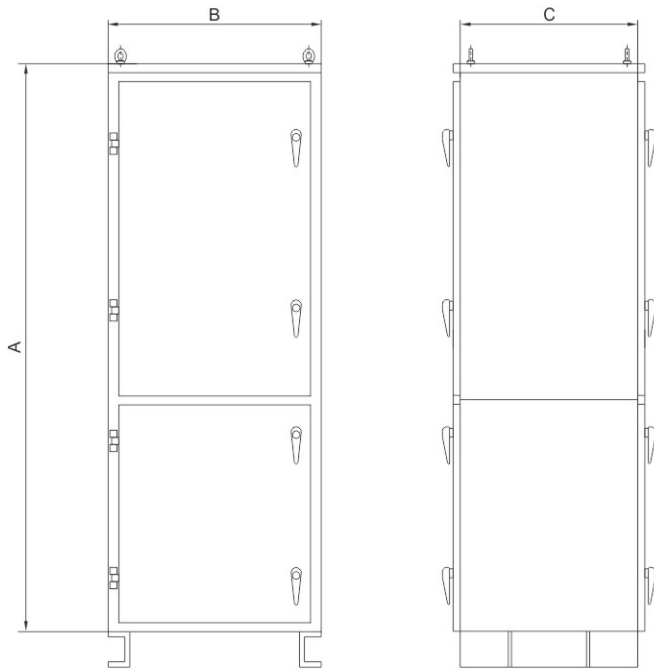

A	B	C
1600	800	600
1800	800	600
2000	800	600
2200	800	600